

Superpass

Semplicità di movimento.

Superpass è la soluzione semplice ed economica per pilotare in modo ordinato ed efficiente gli afflussi nei centri commerciali di qualsiasi dimensione, dal negozio all'ipermercato. Trova applicazione anche in piscine, centri sportivi, centri fitness-benessere, parchi divertimento etc. Girello meccanico a quattro bracci, permette il transito di una persona alla volta in entrambe le direzioni.

La struttura in acciaio inox AISI 304 rende Superpass un prodotto adatto anche per installazioni all'aperto.



Tre diverse aperture.
Disponibile in tre tipi di apertura: oraria, antioraria e bidirezionale.



Rifiniture in inox.
Flangia di fissaggio e copriflangia in inox.




Gestione del flusso.
Per una migliore gestione dei flussi è possibile integrare Superpass con il sistema di transponder componibile. Superpass è dotato di sistema antipanico.

Informazioni tecniche

Tipo	SPCWO	SPCCW	SP00	SPFMCWO	SPFMCCW
Alimentazione (V)	-	-	-	-	-
Assorbimento (A)	-	-	-	-	-
Peso (Kg)	18	18	18	18	18
Temp. di esercizio (°C)	-20 - +55	-20 - +55	-20 - +55	-20 - +55	-20 - +55

Dimensioni

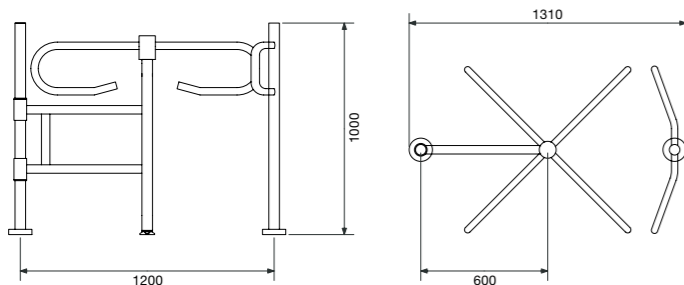

Dimensioni in millimetri

La gamma completa

Girello meccanico

SPCWO	Girello meccanico con montante a destra e sistema di antipanico a sfondamento. H 1m.
SPCCW	Girello meccanico con montante a sinistra e sistema di antipanico a sfondamento. H 1m.
SP00	Girello meccanico bidirezionale. H 1m.
SPFMCWO	Girello meccanico con montante a destra per fissaggio a muro. H 1m.
SPFMCCW	Portello meccanico con colonna a sinistra. H 1m.



Accessori

OPGOO	Guidapersona in acciaio inox AISI 304.	AA
OPGO1	Guidapersona in acciaio inox AISI 304 – H 100 cm, completo di montate con flangia in metallo e copriflangia in plastica.	AA
OPGO1X	Guidapersona in acciaio inox AISI 304 – H 100 cm, completo di montate con flangia e copriflangia in acciaio inox.	AA



AA Accessorio addizionale (si può aggiungere successivamente).

AC Accessorio complementare (è integrabile solo al momento dell'ordine).